


Függvények-02

Az Excel függvényeinek használata

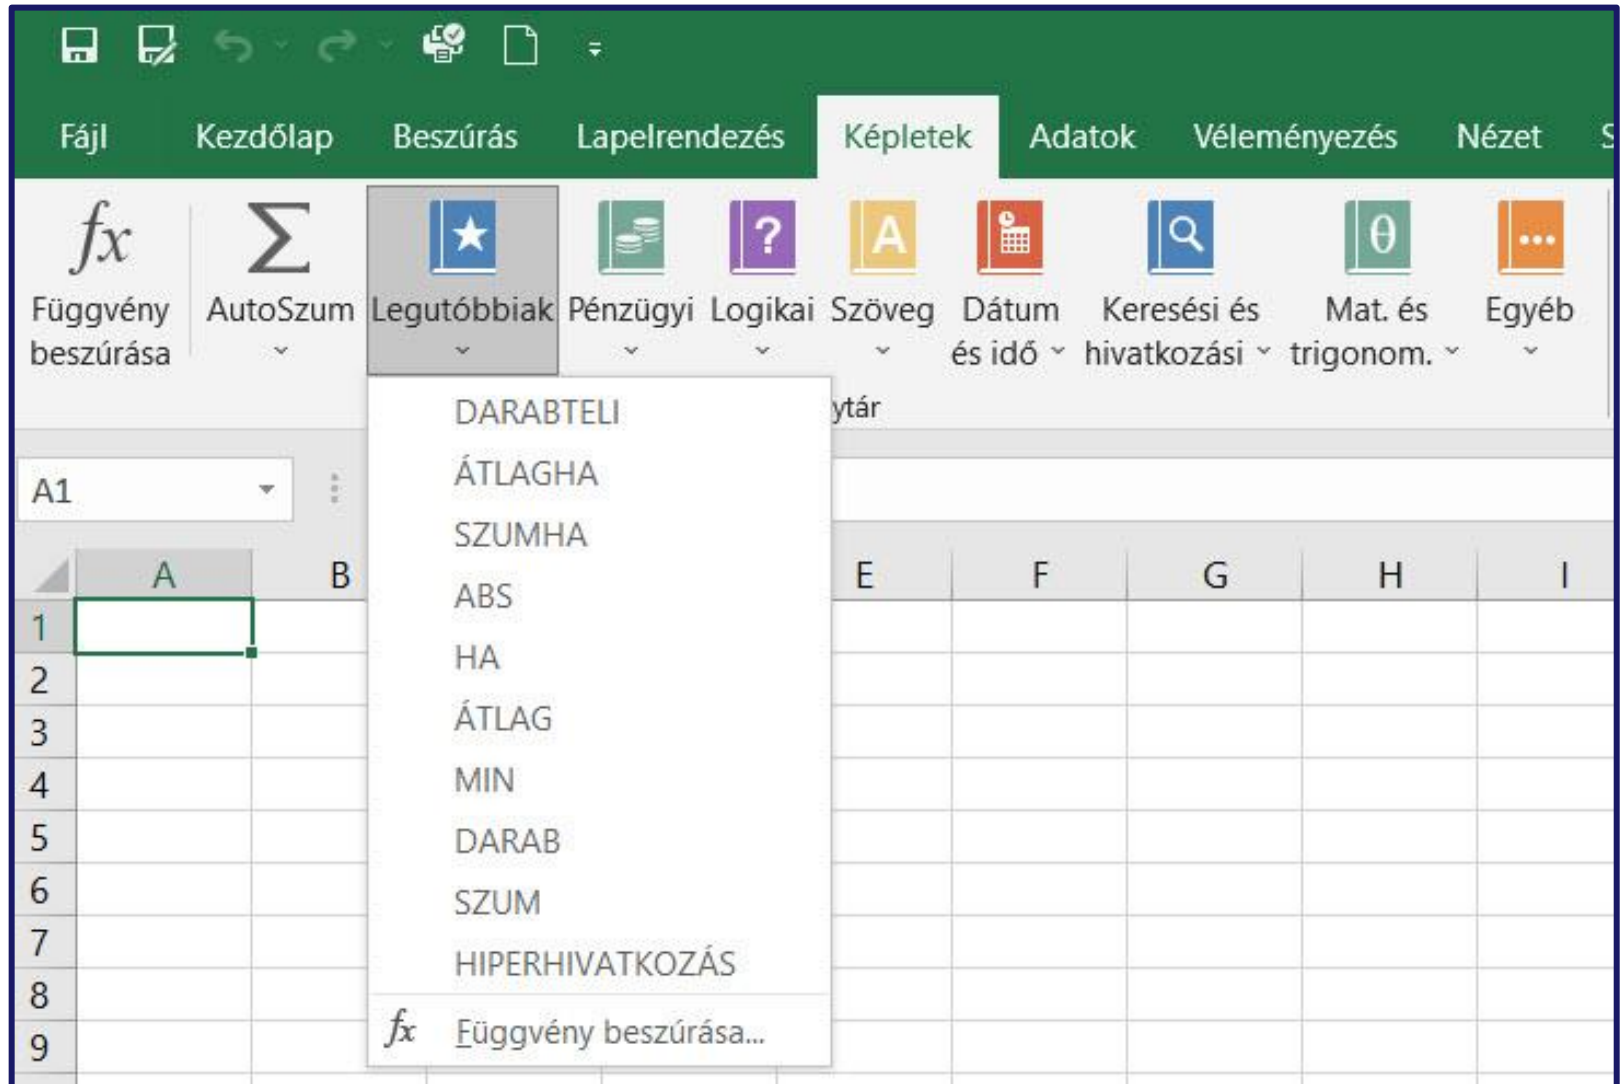

DARAB DARAB(érték1; érték2; ...),

Megszámolja, hogy argumentumai között hány szám található.

érték 1,... Legfeljebb 255 argumentum, tartomány, tömb vagy hivatkozás, amely különböző adattípusokat tartalmazhat, de közülük csak a számokat (a nullát is) számolja meg.

Függvényargumentumok

DARAB

Érték1	<input type="text" value="L23"/>	<input type="button" value="↑"/>	= 0
Érték2	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	= szám

= 0

Megszámolja, hogy hány olyan cella van egy tartományban, amely számot tartalmaz.

Érték1: érték1;érték2;... legfeljebb 255 argumentum, amely többféle típusú adatot tartalmazhat vagy jelölhet meg, a program azonban csak a számokat veszi figyelembe.

Érték: 0

[Súgó a függvényről](#)

Kész Mégse

DARAB2 DARAB2(érték1; érték2; ...),

Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány nem üres érték található.

érték1,... Legfeljebb 255 argumentum, amely a megszáolni kívánt értékeket tartalmazza.

A függvény minden adattípust értéknek tekint, még az üres szöveget ("") is, de nem veszi értéknek az üres cellákat. Ha az argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény a tömbben, illetve a hivatkozásban lévő üres cellákat figyelmen kívül hagyja.

Függvényargumentumok

DARAB2

Érték1 = szám

Érték2 = szám

=

Megszámolja, hogy hány nem üres cella található egy tartományban.

Érték1: érték1;érték2;... argumentumok (számuk 1 és 255 között lehet), amelyek az összeszáolni kívánt értékeket és cellákat jelzik; az érték bármilyen típusú információ lehet.

Érték:

[Súgó a függvényről](#)

Kész Mégse

DARABHATÖBB

Összeszámolja egy vagy több tartományban a megadott összes feltételnek eleget tevő cellákat.

DARABHATÖBB(feltételtartomány1; feltétel1;
[feltételtartomány2; feltétel2]),

feltételtartomány1; feltételtartomány2: A feltételtartomány1 argumentum kötelező, további feltételtartományok megadása nem kötelező.

Függvényargumentumok

DARABHATÖBB

Kritériumtartomány1	<input type="text"/>	↑	=	hivatkozás
Kritérium1	<input type="text"/>	↑	=	bármilyen

=

Egy adott feltétel- vagy kritériumkészlet által meghatározott cellatartomány celláinak számát állapítja meg.

Kritériumtartomány1: az adott feltétellel kiértékelni kívánt cellák tartománya.

Érték:

[Súgó a függvényről](#)

Kész Mégse

DARABTELI DARABTELI(tartomány; feltétel), **BLZS**©

Összeszámolja egy tartományban a megadott feltételeknek eleget tevő nem üres cellákat.

tartomány Az a tartomány vagy hivatkozás, amelyben a cellákat szeretnénk megszámolni. **feltétel** Az összeszámolandó cellákat meghatározó szám, kifejezés vagy szöveg.

Függvényargumentumok

DARABTELI

Tartomány	<input type="text"/>	↑	= hivatkozás
Kritérium	<input type="text"/>	↑	= bármilyen

=

Egy tartományban összeszámolja azokat a nem üres cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.

Tartomány az a cellatartomány, amelyben a nem üres cellákat meg kell számolni.

Érték:

[Súgó a függvényről](#)

Kész Mégse


DARABÜRES DARABÜRES(tartomány),

Összeszámolja a megadott tartomány üres celláit.

tartomány A vizsgálandó tartomány.

Függvényargumentumok ? X

DARABÜRES

Tartomány  = hivatkozás

=

Kijelölt cellatartományban megszámlálja az üres cellákat.

Tartomány az a tartomány, amelyben az üres cellákat meg kell számlálni.

Érték:

[Súgó a függvényről](#)